


Nejmenší nouzové tlačítko: zabudovací Ø 16 mm, hloubka zabudování 19,5 mm

Technické parametry:

- excelentní design a bezpečnost
- hloubka zabudování pouze 19,5 mm
- průměr zabudování 16 mm
- hladký povrch zabraňuje usazování prachu – vhodné pro potravinářský průmysl, zdravotnická zařízení, výrobu polovodičů
- vyšší bezpečnost – kontakty bloků se rozpojí při demontáži
- odjištění zatáhnutím nebo otočením
- ovladač o průměru 30 mm a 40 mm (červený nebo žlutý)
- 1 nebo 2 rozpínací kontakty
- nucené rozpojení kontaktů
- krytí IP65

**X6
nejmenší
ve své
třídě**

**hloubka
zabudování
jen
19,5 mm**

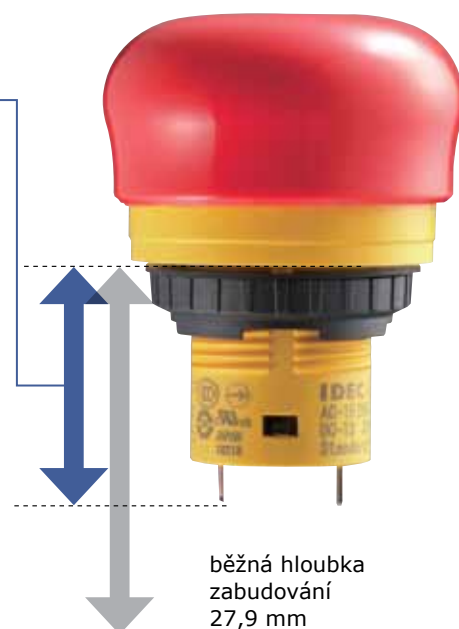

Miniaturní nouzové tlačítko X6



Typ	Kontakty	Průměr ovladače	Barva ovladače	Cena
AB6E-3BV02PRM	2 rozpínací	30 mm	červená	190,-
AB6E-4BV02PRM	2 rozpínací	40 mm	červená	290,-
AB6E-3BV02PY	2 rozpínací	30 mm	žlutá	280,-
AB6E-4BV02PY	2 rozpínací	40 mm	žlutá	280,-
HAAV-0	žlutý plastový kroužek bez popisu, pro tlačítko s ovladačem ø 30 mm			28,-
HAAV4-0	žlutý plastový kroužek bez popisu, pro tlačítko s ovladačem ø 40 mm			59,-
XA9Z-KG1	žlutý plastový kryt na tlačítko, otvor ø 16 mm			250,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH.
Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 01/11