


# Designová moderní tlačítka a kontrolky Ø 22 mm




**IDEC**

*působivý vzhled řady CW  
různá provedení  
malá hloubka zabudování*

# Tlačítka CW

## Technické parametry tlačítek CW

- LED tlačítka se skvělým designem za velmi dobrou cenu
- výška tlačítka pouze 2,5 mm
- kulaté provedení tlačítek, kontrolky a přepínačů
- kovové nebo plastové provedení ochranného kroužku
- průměr zabudování 22 mm
- hloubka zabudování 39,9 mm
- přepínače také v provedení s klíčem (7 typů)
- LED prosvětlení v barvách: zelená, červená, žlutá, modrá, bílá, jantarová
- krytí IP65

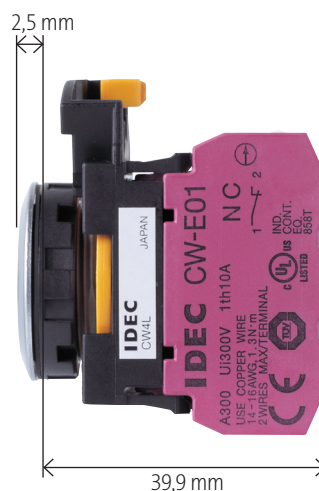

malá hloubka zabudování

malá výška tlačítka

větší bezpečnost

## Vybrané typy tlačítek CW



Typ	Objednací kód černý kroužek	Cena	Objednací kód kovový kroužek	Cena	Barva	Popis – kontakty
 neprosvětlená tlačítka vratná	CW1B-M1E10B	145,-	CW4B-M1E10B	185,-	černá	1 spínací
	CW1B-M1E10G	145,-	CW4B-M1E10G	185,-	zelená	1 spínací
	CW1B-M1E10R	145,-	CW4B-M1E10R	185,-	červená	1 spínací
	CW1B-M1E10Y	145,-	CW4B-M1E10Y	185,-	žlutá	1 spínací
	CW1B-M1E10S	145,-	CW4B-M1E10S	185,-	modrá	1 spínací
	CW1B-M1E10W	145,-	CW4B-M1E10W	185,-	bílá	1 spínací
 prosvětlená tlačítka vratná	CW1L-M1E10Q4A	280,-	CW4L-M1E10Q4A	330,-	jantar	1 spínací, LED, 24 V AC/DC
	CW1L-M1E10Q4G	280,-	CW4L-M1E10Q4G	330,-	zelená	1 spínací, LED, 24 V AC/DC
	CW1L-M1E10Q4PW	280,-	CW4L-M1E10Q4PW	330,-	bílá	1 spínací, LED, 24 V AC/DC
	CW1L-M1E10Q4R	280,-	CW4L-M1E10Q4R	330,-	červená	1 spínací, LED, 24 V AC/DC
	CW1L-M1E10Q4Y	280,-	CW4L-M1E10Q4Y	330,-	žlutá	1 spínací, LED, 24 V AC/DC
 signálky	CW1P-1EQ4A	250,-	CW4P-1EQ4A	290,-	jantar	LED, 24 V AC/DC
	CW1P-1EQ4G	250,-	CW4P-1EQ4G	290,-	zelená	LED, 24 V AC/DC
	CW1P-1EQ4PW	250,-	CW4P-1EQ4PW	290,-	bílá	LED, 24 V AC/DC
	CW1P-1EQ4R	250,-	CW4P-1EQ4R	290,-	červená	LED, 24 V AC/DC
	CW1P-1EQ4Y	250,-	CW4P-1EQ4Y	290,-	žlutá	LED, 24 V AC/DC
2polohové přepínače	CW1S-2E10	195,-	CW4S-2E10	250,-	černá	1 spínací bez návratu
	CW1S-21E10	195,-	CW4S-21E10	250,-	černá	1 spínací s návratem zprava
3polohové přepínače	CW1S-3E20	250,-	CW4S-3E20	295,-		2 spínací bez návratu
	CW1S-31E20	250,-	CW4S-31E20	295,-		2 spínací s návratem zprava
	CW1S-32E20	250,-	CW4S-32E20	295,-		2 spínací s návratem zleva
	CW1S-33E20	250,-	CW4S-33E20	295,-		2 spínací s návratem zprava i zleva
kontaktní bloky	CW-E10	75,-				spínací
	CW-E01	75,-				rozpínací

Maximální počet kontaktů u prosvětlených tlačítek a kontrolky řady CW je 2. U přepínačů a neprosvětlených tlačítek je max. počet kontaktů 3. Signálky a prosvětlená tlačítka na poptání také v provedení pro napětí 6 V AC/DC, 12 V AC/DC, 100/120 V AC/DC, 200/220 V AC/DC, 230/240 V AC/DC. Tlačítka a signálky jsou na poptání také v modré barvě. V nabídce rovněž 2polohové a 3polohové přepínače s klíčem.