

Accessories for security switches


AZ 15/16-B1-2053 with ball latch

Číslo materiálu: 1172956 (Staré číslo materiálu: 01.08.0198)

Vlastnosti/možnosti


- Actuating radius on hinged guards a = 150 mm and b = 150 mm
- Axial misalignment x = 11 mm
- For interlocking of light to medium-weight guards
- Latching force adjustable up to 100 N

Rozměry

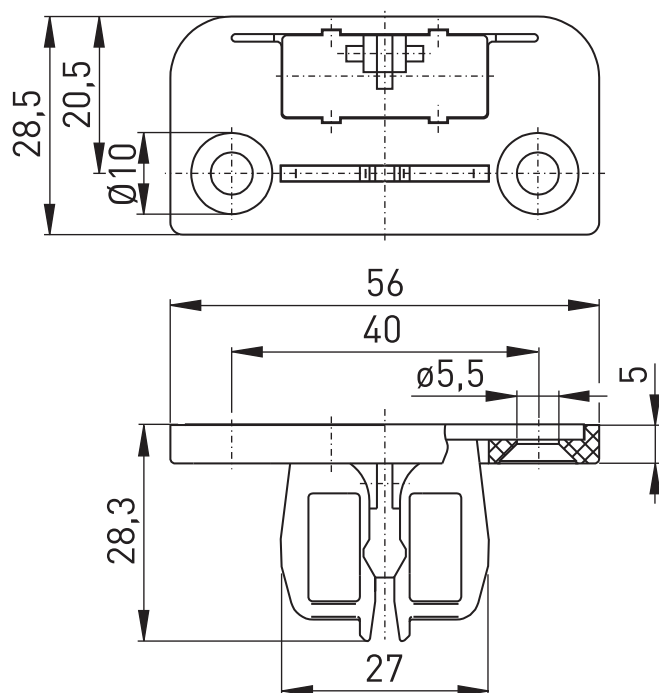


Omyly a technické změny vyhrazeny.

Actuator with ball latch

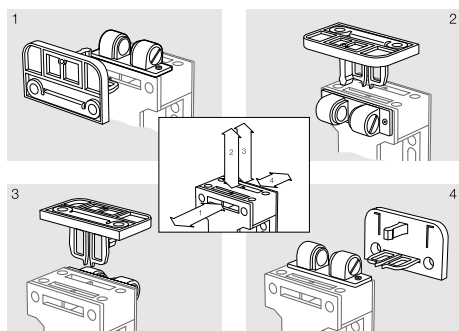

Ball latch

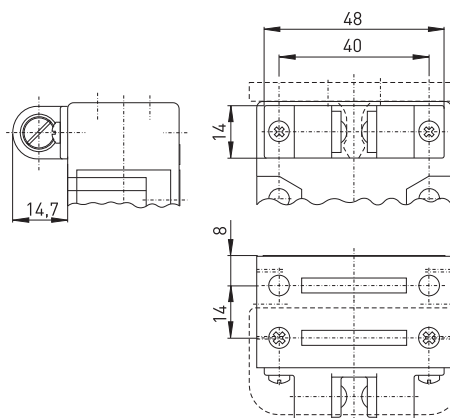


Accessories for security switches

AZ 15/16-B1-2053 with ball latch

Číslo materiálu: 1172956 (Staré číslo materiálu: 01.08.0198)

Actuating radii

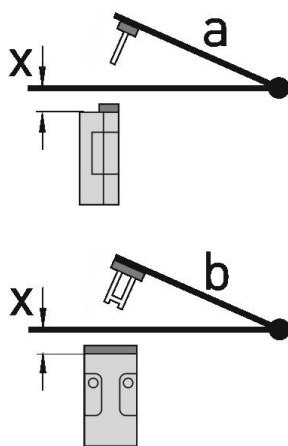

- The axis of the hinge should be x mm above the top edge of the safety switch and in the same plane.
- a Actuating radius to the plane of the actuator
- b Actuating radius in line with the plane of the actuator
- x Axial misalignment

Attention! x must be referred to the surface of the enclosure and not to the inserted actuator!